

マルチプロトコル・LAN 対応漢字ラインプリンタ

2330

業界初！「快速モード」搭載 300LPMを実現



- コンパクト、かつ静音設計
- ホストを選ばないマルチプロトコル対応
- 3種のインターフェイスを標準装備
- ネットワークに対応した管理機能
- 多彩な拡張印刷機能

2330 マルチプロトコル・LAN対応漢字ラインプリンタ

業界初！「快速モード」搭載でスピードと印字品質を両立

従来の「高速モード」では通常印字用に設計されたフォントを元に、文字を構成するドット密度を均等に割り引いて印字するため、どうしても印字品質が問題になりがちでした。2330プリンタでは、通常のフォントとは別に、高速印字専用の「快速フォント」を搭載。300LPM・120dpiの高速プリントでも、高品質の印字を実現しています。

コンパクト、かつ静音設計

ラインプリンタでありながら小さな設置面積。正面・側面にカバーを取り付けた静音設計で、置き場所を選びません。



(背面から見た図)

ホストを選ばないマルチプロトコル対応

多彩なマルチプロトコルTCP/IP(LPD、FTPD、TN5250E x 2セッション、TN3270E)、SNA(LU1、LU3、LU6.2)対応によりzSeries(S/390)、iSeries(AS/400)UNIX系サーバ、Windows系サーバと接続が可能です。また、複数のホストから共有する時もプリンタの設定を切り替えず、シームレスな印刷環境を構築できます。TN5250E、LPD5250機能により複数台のiSeriesや、LPARの異なるパーティションからダイレクトに印刷できます。

3種のインターフェイスを標準装備

インターフェイスもEthernet、Twinax、セントロニクス(IEEE1284)の3種を標準装備し、幅広い環境に対応します。

ネットワークに対応した管理機能

web(インターネット)ブラウザにより、リモート環境でもプリンタのステータス監視、設定変更、レポート等が行えます。SNMPのPrinterMIBに対応し、各種スプール制御システムが使用できます。


多彩な拡張印刷機能

テキストタイプの簡易なメモレックス拡張コマンドにより、各種バーコードと拡大文字、OCR-Bフォントの印字が可能です。

バーコード：JAN8、JAN13、ITF、Industrial 2 out of 5、Matrix 2 out of 5、NW-7、CODE39、CODE128、カスタマーバーコード

拡大文字：縦横比率の異なる拡大文字、最大15 x 15倍

接続構成例

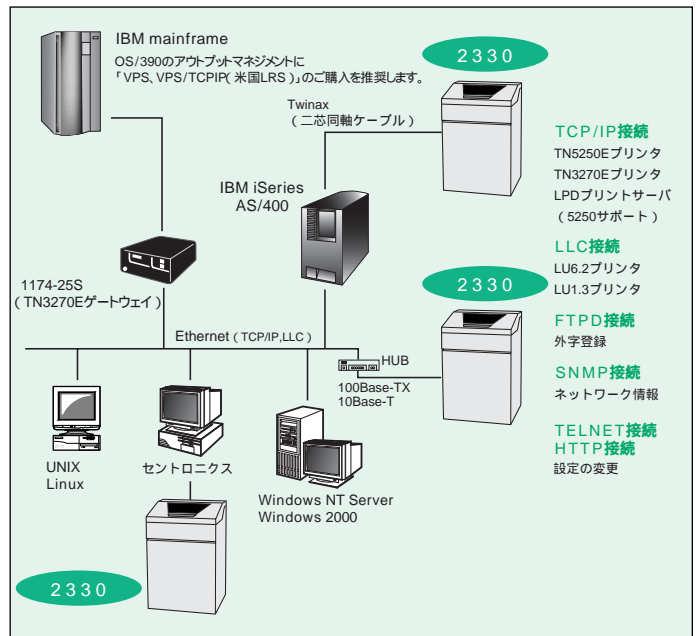

仕様

印字方式	ラインインパクトドットマトリックス方式
インターフェイス	Ethernet(100Base-TX, 10Base-T)、Twinax、セントロニクス
印刷速度	高品位モード：150行/分(ドット密度180dpi x 180dpi) 通常モード：205行/分(ドット密度180dpi x 120dpi) 快速モード：300行/分(ドット密度120dpi x 120dpi)
二重印字は右記の50%	
解像度	180ドット x 180ドット/インチ(縦 x 横)
対応プロトコル	Twinax TCP/IP(ESC/P、5577、TN3270E、TN5250E x 2セッション) LU1、LU3 LU6.2 IEEE1284準拠(ESC/P、5577)
一行最大印字幅	345.4mm(13.6インチ；2,448ドット)
内蔵フォント	JIS第1水準、JIS第2水準、IBM/NEC 選定文字セット
印刷可能文セット	IBM漢字システム文字セット7,263文字 ユーザー選定文字最大1,880文字(TWINAX接続時4,370文字) 英数カナ文字セット
3270、5250	
エミュレーション時	英数カナ拡張文字セット 英小文字文字セット 英小文字拡張文字セット
印刷可能用紙サイズ	連続紙 幅：3.5～16インチ 長さ：4～12インチ
複写能力	コピー強化モード：5枚(オリジナル含む) コピー強化モード+二重印字：8枚(オリジナル含む)
電源	入力電圧：AC100V ±10%単相 周波数：50/60Hz
消費電力	待機時：約80W、印刷時：約400W、省電力時：20W以下(AC100V)
発熱量(ジュール単位)	印刷時(最大)：2.16MJ/H、印刷時(平均)：1.44MJ/H、 待機時：0.3MJ/H
温度・湿度(動作時)	動作中：5～40、30～80%RH
騒音値(動作時)	57dB(A)以下
外形寸法	626(幅) x 666(奥行) x 990(高さ)mm
重量	約68kg

仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承願います。本カタログ記載の会社名、商品名は、各社の商標あるいは登録商標です。

当製品に関する情報はインターネットホームページをご覧ください。

<http://as.memorex.co.jp>

メモレックス・テレックス株式会社

本社 〒105-8569 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルA館
ソリューション営業本部 ☎03(5472)2926

ドキュメント・システム営業部 ☎03(5472)2928

大阪支店 〒541-8560 大阪市中央区淡路町4-2-15 兼松(株)ビル ☎06(6203)6601
名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄2-9-3 伏見第一ビル ☎052(231)5005

E-mail: as@memorex.co.jp

お問い合わせ先