

# マルチプロトコル・LAN 対応漢字ラインプリンタ

中速ラインプリンタの決定版!

# 2340



- 真のマルチホスト、マルチサーバ接続
- ネットワークに対応した多様なリモート制御機能
- 多機能な拡張印刷機能を標準装備
- 既存の接続環境、印刷プログラムにも対応
- 設置場所を選ばないサイド扉を標準装備

# 2340 マルチプロトコル・LAN対応漢字ラインプリンタ

## 真のマルチホスト、マルチサーバ接続

多彩なプロトコルTCP/IP ( TN3270, TN5250, LPD, FTPD )、SNA ( LU1.3, LU6.2 ) 対応によりIBMメインフレーム、iSeries400( AS/400 )、UNIX系サーバ、Windows系サーバに同時接続可能です。また、共用時でもプリンタパネル設定の切り替えなしでシームレスな印刷環境の構築が可能です。

さらに、TN5250、LPD5250機能により複数台のiSeries( AS/400 )や、LPARの異なるパーティションからダイレクトに印刷出来ます。

## ネットワークに対応した多様なリモート制御機能

メモレックス独自のリモート・プリンタ制御機能により、プリンタ操作パネルのオペレーションなしで、接続状況確認、設定変更、再起動等を行なうことができますので、リモート環境のプリンタ管理に大きな威力を発揮します。またSNMPにも対応しており、ネットワーク管理ソフトとの連携も可能です。

## 多機能な拡張印刷機能を標準装備

テキストタイプの簡易なメモレックス拡張コマンド使用により、各種バーコード、文字の拡大、OCR-Bフォントが印刷可能です。

### 【簡易バーコード出力】

拡張コマンドの使用でJAN8桁、13桁、ITF、Industrial 2 out of 5、Matrix 2 out of 5 NW-7、CODE39の6種類を印刷可能です。また、バーの太さ、縦方向の倍率、チェックディジットの有無もコマンドで指定できます。

### 【OCR-B文字】

拡張コマンドでOCR-B文字の印字も可能です。

### 【拡張文字印刷】

最大15×15倍角までの等倍の他、縦横の変倍の印字も可能です。


## 既存の接続環境、印刷プログラムにも対応

従来の同軸(TWIXAX)インターフェースを標準で装備しており、既存の専用線に接続可能です。また、全ての接続形態で多機能漢字印刷ユーティリティ(APW)に対応していますので、ご使用中の印刷プログラムを変更する必要がありません。また、外字などの印刷も、事前のプリンタ登録により問題なく印刷可能です。

## 設置場所を選ばないサイド扉を標準装備

用紙取出口がプリンタ背面のほかに左側面にもついておりますので、壁際設置など限られたオフィス内で設置場所を選びません。

## 接続構成例

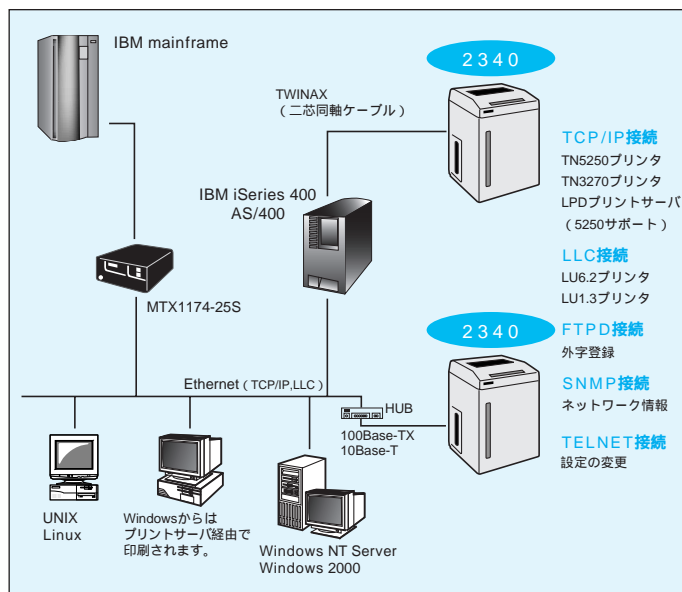

## 仕様

印字方式	インパクトドットマトリックス・ライン
インターフェイス	Ethernet (100Base-TX, 10Base-T) TWIXAX
プロトコル	Telnet5250, Telnet3270, LPD(5250, ESC/P, 5577), LU1, 3, LU6.2
印刷速度	ドット密度 高品位モード: 360行/分 (24×24字 180dpi×180dpi) (段差紙モード速度は左記の80～90%) 通常モード: 500行/分 (16×24字 120dpi×180dpi) (段差紙モード速度は左記の80～90%) 高速モード: 600行/分 (12×24字 90dpi×180dpi) (段差紙モード速度は左記の80～90%)
ドット密度	180ドット×180ドット/インチ(横×縦)
ドット構成	漢字: 24×24ドット 英数カナ: 12×24ドット
印刷桁数	漢字: 68文字(5CPI時) 英数カナ: 136文字(10CPI時)
行間隔	2, 4, 6, 7.5, 8行/インチ
文字間隔	漢字: 5, 6, 7, 6.7, 7.5文字/インチ 英数カナ: 10, 12, 13.4, 15, 18文字/インチ
内蔵フォント	JIS第1水準、JIS第2水準、IBM専用文字セット
印刷可能文字セット	IBM漢字システム文字セット 7,263文字 ユーザー選定文字 最大1,880文字(TWIXAX接続時 4,370文字) 英数カナ文字セット 英数カナ拡張文字セット 英小文字文字セット 英小文字拡張文字セット
印刷可能用紙サイズ	連続紙 幅: 3.5～16インチ 長さ: 4～12インチ
複写能力	通常モード: 5枚(オリジナル含む) 高濃度モード: 8枚(オリジナル含む)
電源	入力電圧: AC100V ±10%単相 周波数: 50/60 Hz
消費電力	印刷時: 1.5kVA(最大) 待機時: 0.1kVA
発熱量	印刷時: 1,150W(最大) 待機時: 90W
温度・湿度(動作時)	5～40 30～80% RH
騒音値(動作時)	58dB(A)以下
外形寸法	660(幅)×720(奥行)×1,000(高さ)mm
重量	約100kg

仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承願います。本カタログ記載の会社名、商品名は、各社の商標あるいは登録商標です。

当製品に関する情報はインターネットホームページでご覧いただけます。

<http://as.memorex.co.jp>

## メモレックス・テレックス株式会社

本社 〒105-8569 東京都港区芝公園2-4-1 芝パークビルA館  
ソリューション営業本部 ☎03(5472)2926  
アドバンストソリューション営業部 ☎03(5472)2928  
大阪支店 〒541-8560 大阪市中央区淡路町4-2-15 兼松(株)ビル ☎06(6203)6601  
名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄2-9-3 伏見第一ビル ☎052(231)5005  
トヨタ営業所 〒473-0901 愛知県豊田市御幸本町1-179 豊田東京海上日動ビル ☎0565(29)3680  
E-mail: as@memorex.co.jp

お問い合わせ先